
Baymak 48 FSA INVERTER
Salon Tipi Split Klima

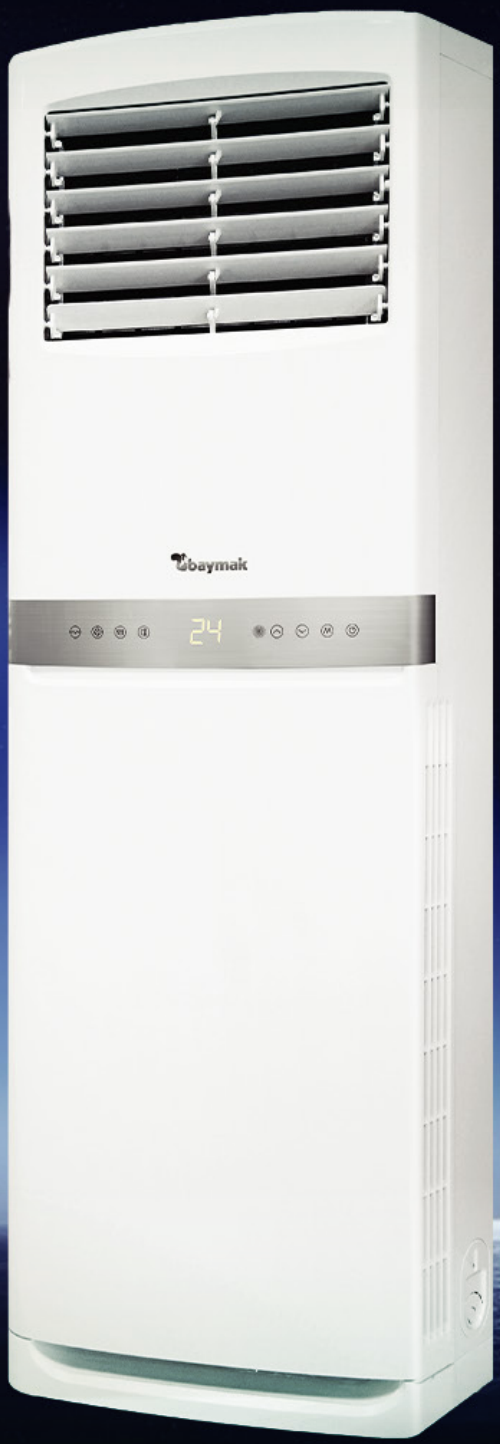

5 YIL GARANTİ

SOĞUTMADA A++ ISITMADA A+

R32 SOĞUTUCU AKIŞKAN

INVERTER TEKNOLOJİSİ

TURBO MOD

SILENCE MOD

iCLEAN OTOMATİK TEMİZLEME

FEEL TEKNOLOJİSİ

PROGRAMLAMA ÖZELLİĞİ

UYKU SLEEP MOD

baymak

BDR THERMEA GROUP

baymak

BDR THERMEA GROUP



- 5 Yıl Garanti
- Yeni Nesil Inverter
- Sogutma A++ ve Isıtmada A+ Sınıfı Enerji Sınıfı ile Verimli Enerji Tüketimi
- Çevreci ve Yüksek Verimli R32 Soğutucu Akışkan
- 4 Yöne Otomatik Hava Yönlendirme Sistemi
- LED Ekranı ile Şık Tasarım ve Estetik Görünüm
- Ayarlanabilen 5 Ayrı Fan Hızı (Sessiz / Düşük / Orta / Yüksek / Turbo)
- R32 Soğutucu Akışkan ile Çevreye Daha Duyarlı ve Daha Verimli
- “Silence Mod” Özelliği ile Sessizliğe İhtiyaç Duyduğunuzda Klimayı En Sessiz Konumda Çalıştırabilirsiniz
- iClean Fonksiyonu ile Klimanın İç Ünitesini Otomatik Temizleme İmkanı
- Ortam Sıcaklığını Okuyabilen LCD Uzaktan Kumanda
- Odada Bulunduğunuz Yerde Hissetmek İstediğiniz Sıcaklığa Erişim İmkanı Sunan ‘I Feel Teknolojisi’
- Programlanabilme (Timer) Özelliği
- Uyku Modu





Daha fazla bilgi için QR kodu okutun

Teknik Veri Tablosu

	48 FSA Inverter Salon Tipi Klima
Enerji Sınıfı (Soğutma)	**A++**
Enerji Sınıfı (Isıtma)	**A+**
Elektrik Değerleri (V/Faz/Hz)	380 / 3 / 50
Pdesign Soğutma Kapasitesi (Btu/h)	51,521
Soğutma Kapasitesi (Btu/h)	51,521 (22,178~52,866)
Soğutma Elektrik Tüketimi(kW/h)	5,350
SEER (W/W)	6,1
Soğutma Çalışma Akımı (A)	9,00 (2,50~10,00)
Pdesign Isıtma Kapasitesi (Btu/h)	51,8620
Isıtma Kapasitesi (Btu/h)	51,862 (17,060~54,592)
Isıtma Elektrik Tüketimi (kW/h)	4,500
SCOP (W/W)	4,0
Isıtma Çalışma Akımı (A)	8,00 (2,00~9,50)
Hava Debisi (m^3/h)	2100
Nem Alma Kapasitesi (l/h)	5,200
İç Ünite Ses Gücü (dB)	67
Dış Ünite Ses Gücü (dB)	70
Soğutucu Akışkan Miktarı (kg)	3
İç Ünite Boyutları GxYxD (mm)	580x1,925x400
Dış Ünite Boyutları GxYxD (mm)	940x1,320x340
İç Ünite Ağırlığı (kg)	52
Dış Ünite Ağırlığı (kg)	94
Bakır Boru Ölçüleri (inç)	3/8-3/4
Ürünle birlikte verilen bakır boru miktarı (m)	5
Maks, Dikey+Yatay Bakır Boru Mesafesi (m)	25
Maks, Dikey Bakır Boru Mesafesi (m)	15
Güç Kablolarının Kesit Ölçüleri	5 x 2,5 mm^2
Bağlantı Kablolarının Kesit Ölçüleri	5 x 1,5 mm^2 + 5 x 0,75 mm^2





Montaj ve kullanma kılavuzu için
QR kodu okutun



İşimiz sizi anlamak...

Orta Mahalle, Akdeniz Sok. No: 8 Tuzla 34959 - İSTANBUL
Tel.: +90 216 581 65 00
Faks: +90 216 581 65 82

KT-24-01-09 Yayın Tarihi: 15.10.2026 Rev. No:0

baymak.com.tr

baymak

baymak

BDR THERMEA GROUP